RET10P

VODOROVNÁ VYVRTÁVAČKA DESKOVÁ

RET10P

Desková vyvrtávačka vlastní konstrukce. Plně respektuje požadavky na vysokou produktivitu výroby s maximálním ohledem na bezpečnost a komfort provozu a na šetrnost k životnímu prostředí.

Průřez smykadla	315 x 380	mm x mm
Průměr pracovního vřetena	100 / 105	mm
Upínací kužel	50	ISO
Otáčky pracovního vřetena	3500	ot / min

Pojezd vřeteníku (Y)	2000	mm
Příčný pojezd stojanu (X)	max. 12000	mm
Výsuv smykadla (Z)	650	mm
Výsuv vřetena (W)	610	mm

RETOS VARNSDORF s.r.o.
Žitavská 913, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
e-mail: info@retos.cz | www.retos.cz | ředitel společnosti: Ing. Jan Müller | tel.: +420 413 039 103

AWP MEDIA s.r.o. – v02.04 – 06/2021 – technické změny vyhrazeny

RET10X

VODOROVNÁ VYVRTÁVAČKA KŘÍŽOVÁ

RET10X

Křížová vyvrtávačka vlastní konstrukce. Umožnuje maximální variabilitu provedení a technologického využití díky stavebnicovému systému. Dle potřeby lze zvolit provedení stroje s výsuvem v ose V (smykadlo) nebo W (vřeteno) anebo kombinaci obou os. Volitelné jsou též rozjezdy v základních osách X, Y, Z, velikost, počet (1 nebo 2) a funkčnost upínacích ploch (otočný interpolační, otočný polohovací, neotočný stůl), frézovací hlavy, líční desky, automatická výměna nástroje, automatická výměna hlav, různé systémy chlazení, úroveň krytování a další příslušenství.

Průřez smykadla	315 x 380	mm x mm
Průměr pracovního vřetena	100 / 105	mm
Upínací kužel	50	ISO
Otáčky pracovního vřetena	3500	ot / min
Pojezd vřeteníku (Y)	max. 2000	mm
Podélný pojezd stojanu (Z)	max. 2000	mm

Příčný pojezd stolu (X)	max. 3000	mm
Výsuv smykadla (V)	650	mm
Výsuv vřetena (W)	610	mm
Upínací plocha stolu	max. 1500 x 1500	mm x mm
Nosnost stolu	8000	kg

W100A
str. 2



RET100B
str. 3



RET10P
str. 4

W100A

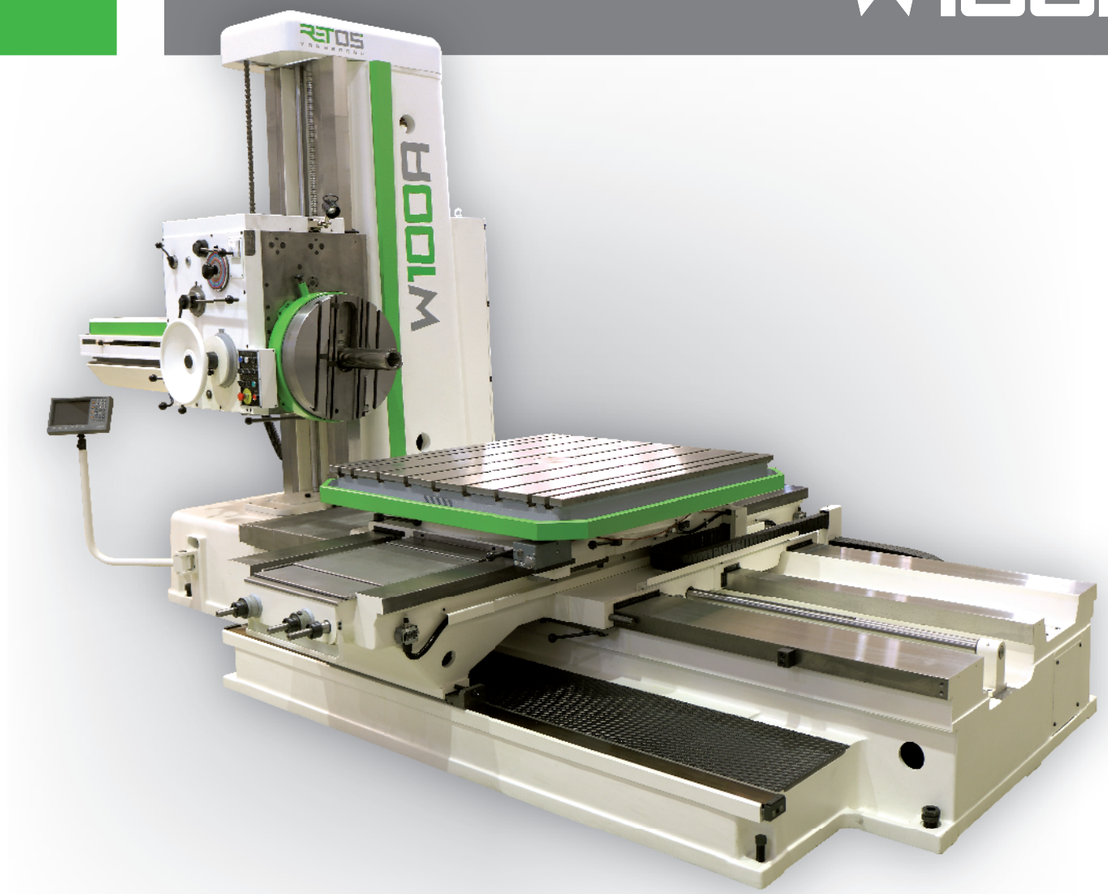

KONVENČNÍ VODOROVNÁ VYVRTÁVAČKA STOLOVÁ

W100A

Historicky velice úspěšný typ konvenční vyvrtávačky W100A byl postupně plně převeden od mateřského výrobce TOS VARNSDORF.
V první fázi, od roku 2005, jen výrobně a od 01. 01. 2009 včetně distribuce pod značkou RETOS.

Průměr pracovního vřetena	100	mm
Upínací kužel	50	ISO
Otáčky pracovního vřetena	1120	ot / min
Pojezd vřeteníku (Y)	1120	mm
Podélný pojezd stolu (Z)	810 / 1250 / 1750	mm
Příčný pojezd stolu (X)	1600	mm
Výsuv vřetena (W)	900	mm
Upínací plocha stolu	max. 1500 x 1500	mm x mm
Nosnost stolu	max. 3000	kg

RET100B

VODOROVNÁ VYVRTÁVAČKA STOLOVÁ

RET100B

Stolová vyvrtávačka vlastní konstrukce. Jedná se o CNC alternativu ke konvenčnímu stroji W100A.

Průměr pracovního vřetena	100	mm
Upínací kužel	50	ISO
Otáčky pracovního vřetena	3000	ot / min
Pojezd vřeteníku (Y)	max. 1290	mm
Podélný pojezd stolu (Z)	900 / 1710	mm
Příčný pojezd stolu (X)	1600	mm
Výsuv vřetena (W)	710	mm
Upínací plocha stolu	max. 1500 x 1500	mm x mm
Nosnost stolu	max. 3000	kg