



RET10P



ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК С ПЕРЕДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ

RET10P

Горизонтально-расточный станок с передвижной колонной RET10P является оригинальной разработкой фирмы RETOS VARNSDORF.

Он соответствует высоким требованиям к эффективности производства с максимальным учетом безопасности, комфорта эксплуатации и бережности к окружающей среде.

Профиль ползуна	315 x 380	мм x мм	Вертикальная перестановка шпиндельной бабки (Y)	2000	мм
Диаметр шпинделя	100 / 105	мм	Поперечная перестановка стойки (X)	макс. 12000	мм
Коническая полость	50	ISO	Выдвижение ползуна (Z)	650	мм
Обороты шпинделя	3500	об / мин	Выдвижение шпинделя (W)	610	мм

RETOS VARNSDORF s.r.o.

Žitavská 913, 40747 Varnsdorf, Чешская Республика

E-mail: info@retos.cz | www.retos.cz | Продажа: Pavel Hrabák | тел.: +420 604 294 332

AWP MEDIA s.r.o. – v02.04 – 06/2021 – производитель оставляет за собой право на внесение изменений в техпараметры



RET10X






СТАНОК В КРЕСТООБРАЗНОМ ИСПОЛНЕНИИ


RET10X

Горизонтально-расточный станок в крестообразном исполнении является оригинальной разработкой фирмы RETOS VARNSDORF. Позволяет максимальную вариабельность исполнения и технологического применения благодаря своей модульной системе. По желанию возможно выбрать исполнение с выдвижным ползуном (ось V) или выдвижным шпинделем (ось W) или комбинацию обоих. Также варианты: перемещения базовых осей X, Y, Z, размеры, количества (1 или 2) и функциональности рабочих столов (поворотный в интерполяции, поворотный позиционированный, неповоротный), исполнения фрезерных головок, планшайб, автоматические смены инструмента, автоматические смены головок, различные системы охлаждения, уровни капотирования и т.д.

Профиль ползуна	315 x 380	мм x мм	Поперечная перестановка стола (X)	макс. 3000	мм
Диаметр шпинделя	100 / 105	мм	Выдвижение ползуна (V)	650	мм
Коническая полость	50	ISO	Выдвижение шпинделя (W)	610	мм
Обороты шпинделя	3500	об / мин	Размеры зажимной поверхности стола	макс. 1500 x 1500	мм x мм
Вертикальная перестановка шпиндельной бабки (Y)	макс. 2000	мм	Грузоподъемность стола	8000	кг
Продольная перестановка стойки (Z)	макс. 2000	мм			

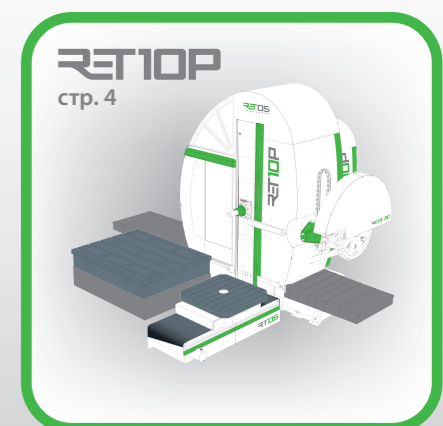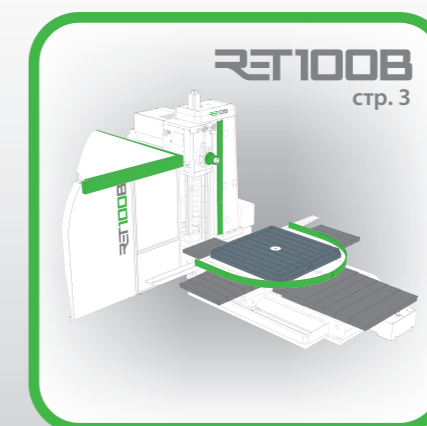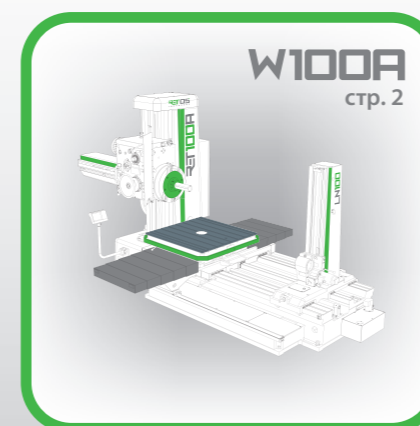

W100A

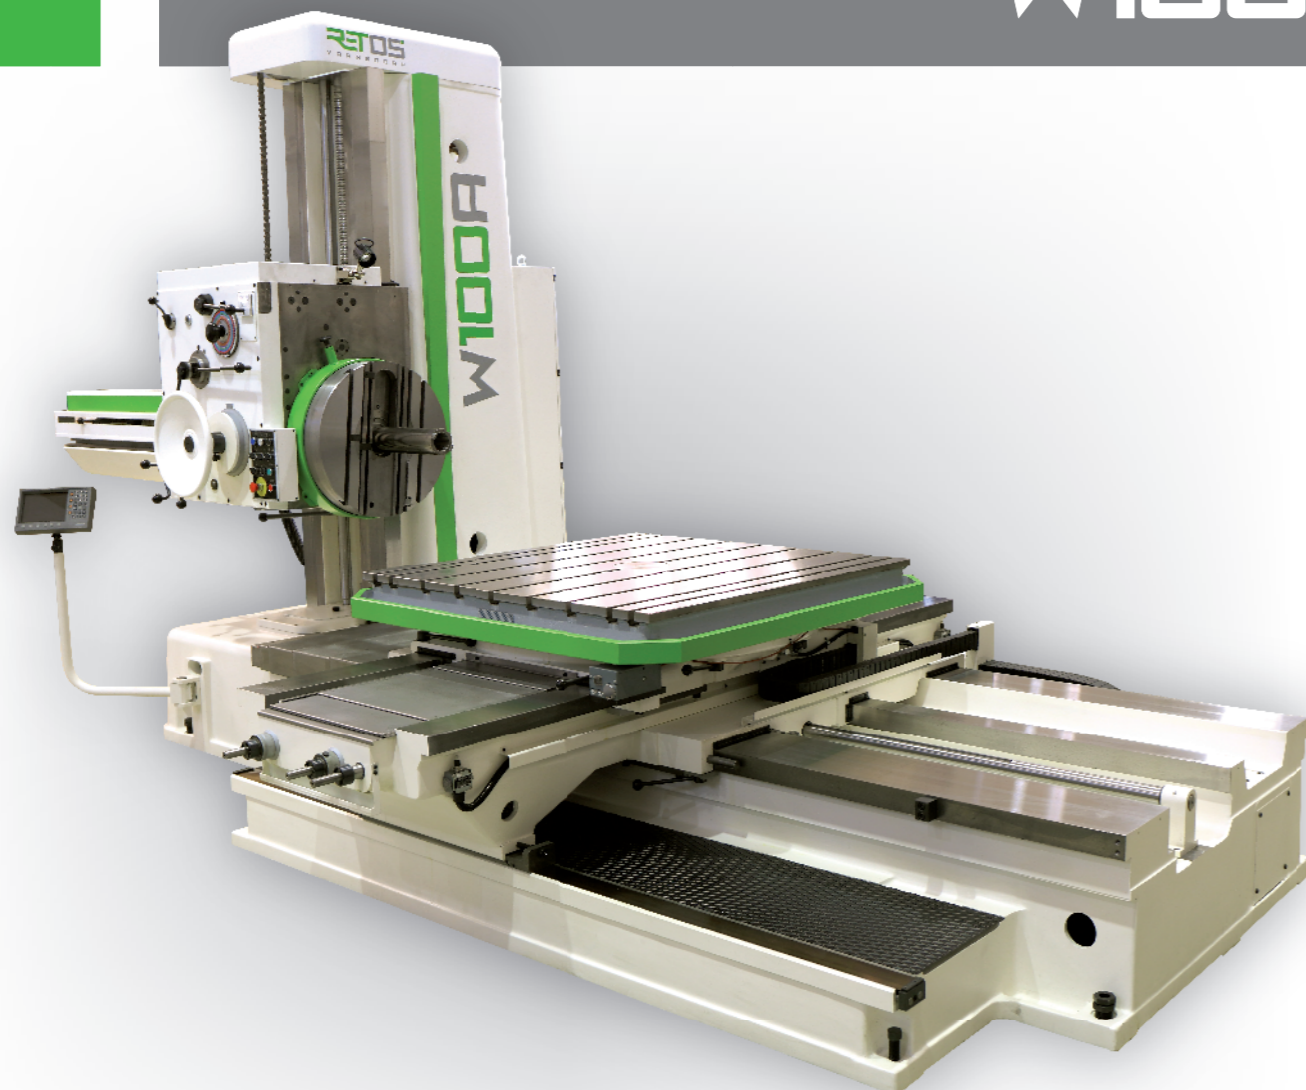

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК С ПЕРЕВДВИЖНЫМ СТОЛОМ

W100A

2. Исторически успешный тип универсально-расточного станка W100A был постепенно переведен с материнского предприятия TOS Varnsdorf a.s. На первом этапе, с 2005 года, осуществляется производство, а с 01. 01. 2009 и дистрибуция под маркой RETOS.

Диаметр шпинделя	100	мм
Коническая полость	50	ISO
Обороты шпинделя	1120	об / мин
Вертикальная перестановка шпиндельной бабки (Y)	1120	мм
Продольная перестановка стола (Z)	810 / 1250 / 1750	мм
Поперечная перестановка стола (X)	1600	мм
Выдвижение шпинделя (W)	900	мм
Размеры зажимной поверхности стола	макс. 1500 x 1500	мм x мм
Грузоподъемность стола	макс. 3000	кг

RET100B



ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК С ПЕРЕВДВИЖНЫМ СТОЛОМ

RET100B

Горизонтально-расточный станок с передвижным столом RET100B является оригинальной разработкой и представляет ЧПУ альтернативу к классическому станку W100A.

Диаметр шпинделя	100	мм
Коническая полость	50	ISO
Обороты шпинделя	3000	об / мин
Вертикальная перестановка шпиндельной бабки (Y)	макс. 1290	мм
Продольная перестановка стола (Z)	900 / 1710	мм
Поперечная перестановка стола (X)	1600	мм
Выдвижение шпинделя (W)	710	мм
Размеры зажимной поверхности стола	макс. 1500 x 1500	мм x мм
Грузоподъемность стола	макс. 3000	кг